


# ФУНДАМЕНТ для теплиц АСГ шириной 2.92 метра

**12м<sup>2</sup> - 14м<sup>2</sup>СК - 16м<sup>2</sup> - 18м<sup>2</sup>СК - 20м<sup>2</sup>**

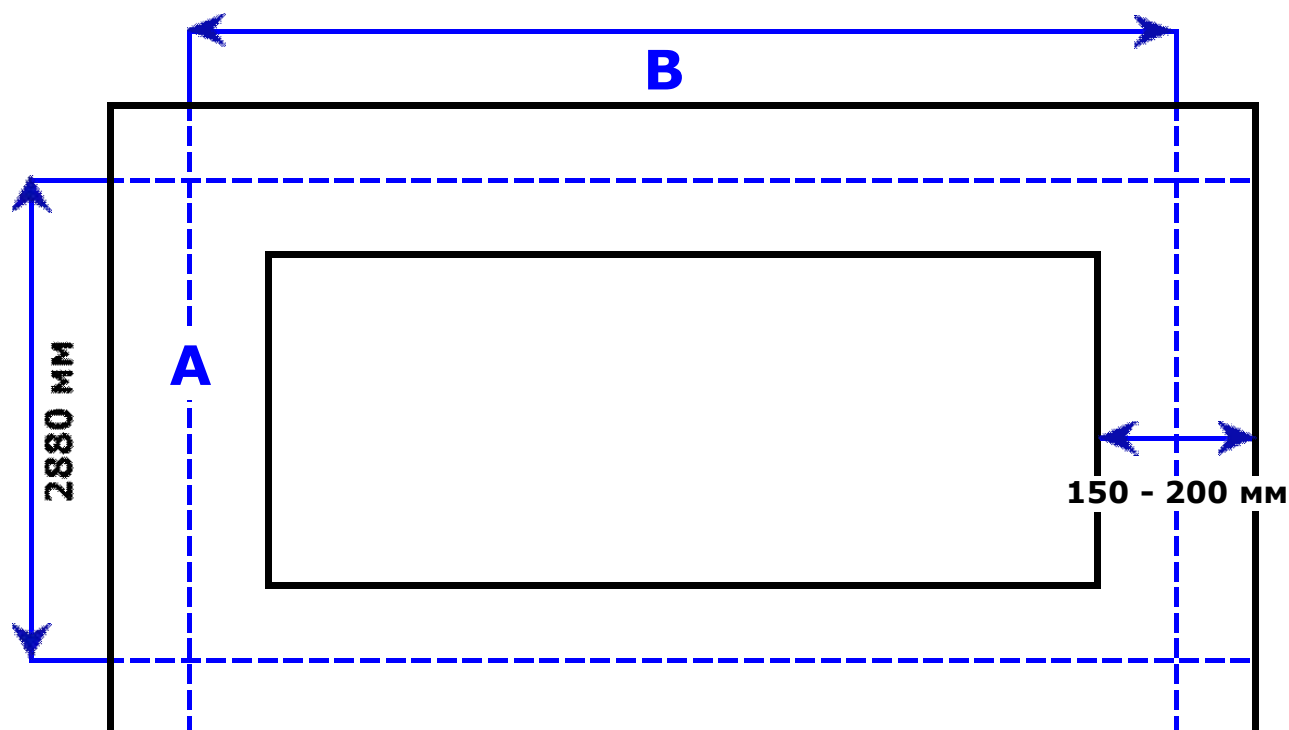

**Размеры фундамента по осям и толщина стенок /вид сверху/**

	<b>12м<sup>2</sup></b>	<b>14м<sup>2</sup>СК</b>	<b>16м<sup>2</sup></b>	<b>18м<sup>2</sup>СК</b>	<b>20м<sup>2</sup></b>
<b>A</b>	<b>2880</b>	<b>2880</b>	<b>2880</b>	<b>2880</b>	<b>2880</b>
<b>B</b>	<b>4300</b>	<b>4910</b>	<b>5520</b>	<b>6120</b>	<b>6720</b>

В целях безопасности и удобства проведения работ по обслуживанию и монтажу теплицы рекомендуем обеспечить расстояние от фундамента до ближайших объектов не менее 1700 мм.

Фундамент должен строиться на сухих, не просадочных, не текущих грунтах. Рекомендуемая высота над уровнем почвы 200-300 мм. Если вы планируете ленточный фундамент, его следует залить за 7 дней до монтажа теплицы.